CATENE CON ATTACCHI K1 UNI - ISO 606

Catena con attacchi piegati

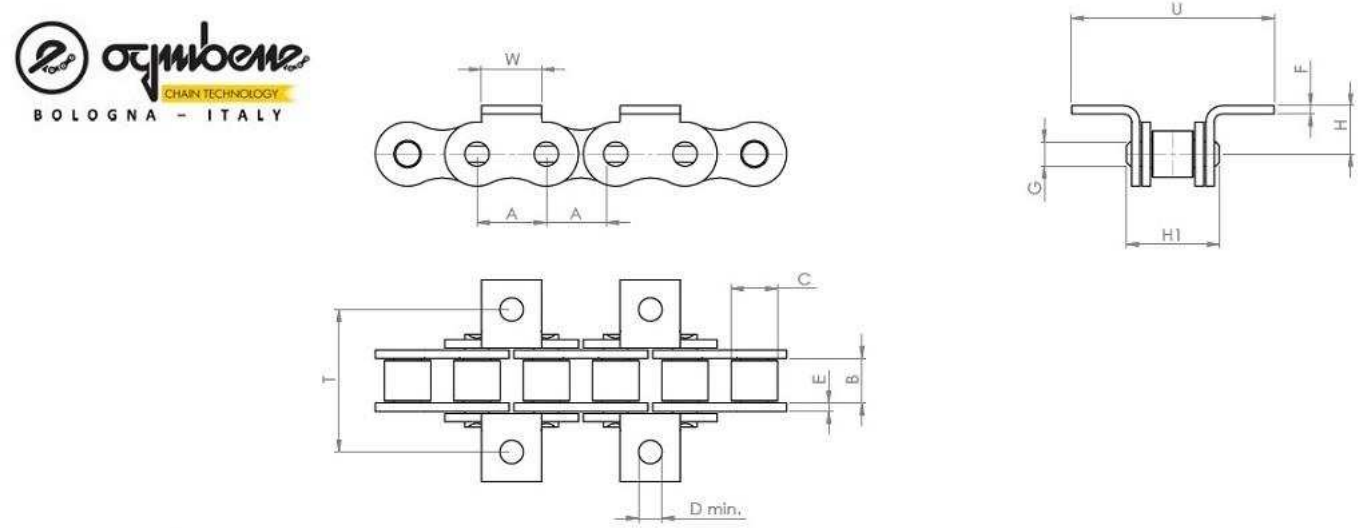



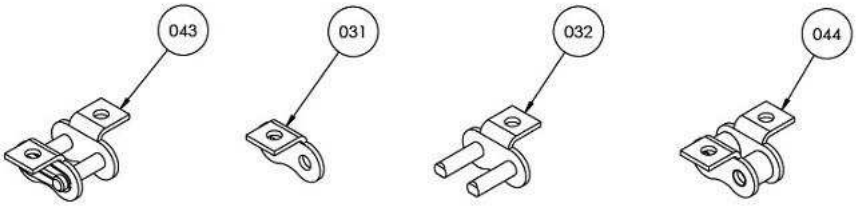

ISO STANDARD														
CHAIN CODE	REF.	A - PITCH (MM)	B - INSIDE WIDTH	C - ROLLER DIAM MIN	E - PLATE WIDTH INNER MAX	F - PLATE WIDTH OUTER MAX	G - PIN DIAM. MAX	H1 - PIN LENGTH MAX	W	H	D MIN	T	U	ISO606 TENSILE STRENGTH (NEWTONS) MIN
512191241UNI	06B1	9.525	5.720	6.350	1.250	1.000	3.280	12.500	8	6.7	3.3	19.6	28.5	8900
511603241UNI	08B1	12.700	7.750	8.510	1.500	1.500	4.450	16.500	11	8.9	4.3	25.4	41.7	17800
511623241UNI	10B1	15.875	9.650	10.160	1.500	1.500	5.080	18.800	14	10.3	5.3	31.8	49.6	22200
511642241UNI	12B1	19.050	11.680	12.070	1.760	1.760	5.720	21.900	18	13.5	6.6	38.1	52.7	28900
516666241UNI	16B1	25.400	17.020	15.880	3.700	3.000	8.270	34.900	24	15.9	6.6	50.8	85.6	60000
511682241UNI	20B1	31.750	19.560	19.050	4.400	3.500	10.170	39.800	30	19.9	8.4	63.5	100	95000