CATENE CON ATTACCHI M35.1 - ISO 606

Catena con attacchi dritti

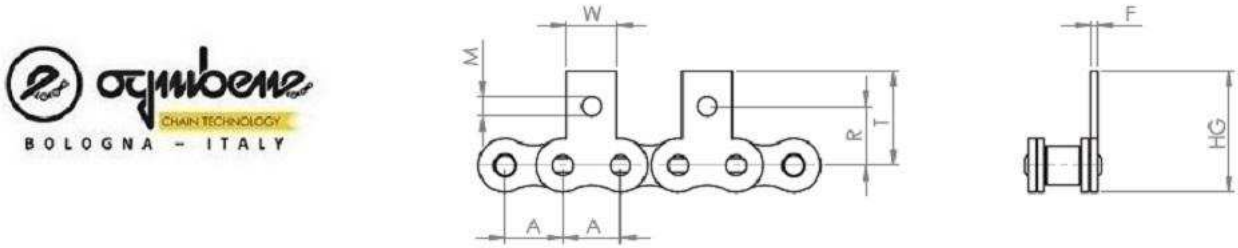

ISO STANDARD														
CHAIN CODE	REF.	A - PITCH (MM)	B - INSIDE WIDTH	C - ROLLER DIAM MIN	E - PLATE WIDTH INNER MAX	F - PLATE WIDTH OUTER MAX	G - PIN DIAM. MAX	H1 - PIN LENGTH MAX	W	R	T	M	HG	ISO606 TENSILE STRENGTH (NEWTONS) MIN
512191211UNI	06B1	9.525	5.720	6.350	1.250	1.000	3.280	12.500	8	10.1	14.5	3.3	18.5	8900
511603211UNI	08B1	12.700	7.750	8.510	1.500	1.500	4.450	16.500	11	13	20.8	4.3	26.6	17800
511623211UNI	10B1	15.875	9.650	10.160	1.500	1.500	5.080	18.800	14	16.5	24.9	5.3	32.2	22200
511642211UNI	12B1	19.050	11.680	12.070	1.760	1.760	5.720	21.900	18	21	28.2	6.6	36.3	28900
516666211UNI	16B1	25.400	17.020	15.880	3.700	3.000	8.280	34.900	24	23	39.7	6.6	50	60000
511682211UNI	20B1	31.750	19.560	19.050	4.400	3.500	10.190	39.800	30	30.5	47.5	8.4	60	95000