CATENE TRASPORTO PERNI FORATI

CHAIN TECHNOLOGY

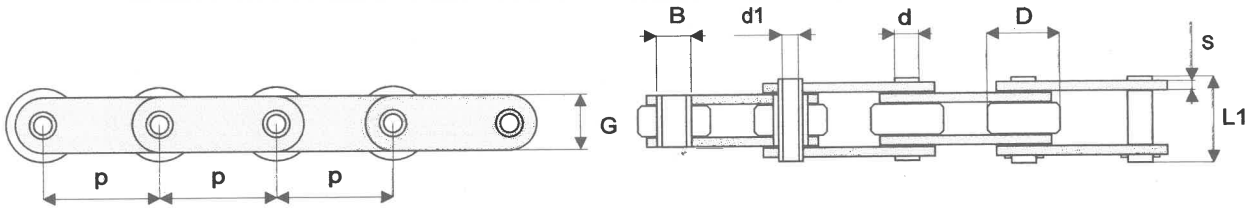

PERNI FORATI - PIASTRE SAGOMATE

sigla	passo	largh interna	rullo catena	diam bussola	perno catena	diam foro perno	piastra esterna	altezza piastra	ingombro max	carico rottura	peso catena
	p	W	D	B	d	d1	S	G	L1	FBm (KN)	Kg/m
3520	35	16,0	20	17,0	13,5	10,0	2,5	26,5	30,0	22,0	2,0
1250	50	11,5	25	11,0	9,0	6,2	2,5	20,0	26,0	30,0	1,8
1250 SS	50	11,5	25	11,0	9,0	6,2	2,5	20,0	26,0	25,0	1,8
1251	75	11,5	25	11,0	9,0	6,2	2,5	20,0	26,0	30,0	1,4
1252	100	11,5	25	11,0	9,0	6,2	2,5	20,0	26,0	30,0	1,2
1260	41,75	20,5	17	13,8	11,0	8,3	3,0	21,4	36,5	27,0	1,5
1260 SS	41,75	20,5	17	13,8	11,0	8,3	3,0	21,4	36,5	13,5	1,5
1260 R	41,75	20,5	17	13,8	11,0	8,3	3,0	21,4	36,5	35,0	1,5
1261	50	10,0	30	16,0	11,5	8,2	3,0	27,0	26,0	60,0	2,2
1262 TR	50,8	10,0	30	16,0	11,5	8,2	3,0	25,5	26,0	60,0	2,1
1262 SS	50,8	10,0	30	16,0	11,5	8,2	3,0	25,5	26,0	32,0	2,1
1264	60	20,0	-	22,5	17,5	12,5	6,0	32,0	45,0	60,0	3,5
1263 TR	100	10,0	30	16,0	11,5	8,2	3,0	25,5	26,0	60,0	1,5

PERNI FORATI - PIASTRE PROFILO DIRITTO

1400 C	50	15	31	17	14	10,2	3	25	31	35,0	3,0
1500 C	50	15	31	17	14	10,2	4	25	35	40,0	3,6
1502 C	100	15	31	17	14	10,2	4	25	35	40,0	2,6
1503 C	125	15	31	17	14	10,2	4	25	35	40,0	2,4
1504 C	150	15	31	17	14	10,2	4	25	35	40,0	2,3
1701 C	75	22	40	23	18	12,2	4	35	42	60,0	5,6
1703 C	100	22	40	23	18	12,2	4	35	42	60,0	4,6
1704 C	125	22	40	23	18	12,2	4	35	42	60,0	4,2
1705 C	150	22	40	23	18	12,2	4	35	42	60,0	4,0

I carichi di rottura dichiarati si intendono valori medi (cioè la media tra il MINIMO e il MASSIMO)

CATENE TRASPORTO PIASTRE DISASSATE

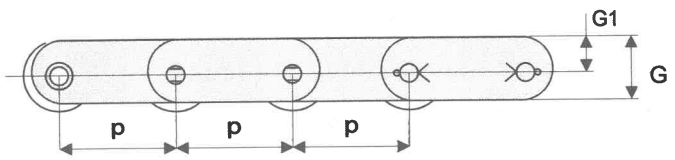

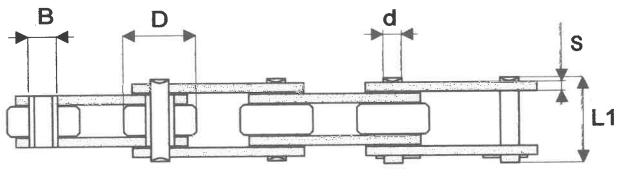

sigla	passo	largh interna	rullo catena	diam bussola	perno catena	disass piastre	piastra esterna	altezza piastra	ingombro max	carico rottura	peso catena
	p	W	D	B	d	G1	S	G	L1	FBm (KN)	Kg/m
1350	50	11,5	18	8,35	5,7	10,0	2,5	17,5	25,5	20,0	1,2
1351 TR	50	11,5	25	8,35	5,7	16,7	2,0	25,0	23,8	20,0	2,0
1352 TR	50	15,0	31	13,20	10,0	17,5	4,0	30,0	36,6	60,0	4,5
1353	75	15,0	31	13,20	10,0	17,5	4,0	30,0	36,6	60,0	3,8
1354	100	15,0	31	13,20	10,0	17,5	4,0	30,0	36,6	60,0	3,5

I carichi di rottura dichiarati si intendono valori medi (cioè la media tra il MINIMO e il MASSIMO)