CATENE FLYER - Serie Europea LL (DIN 8152-1)

CHAIN TECHNOLOGY

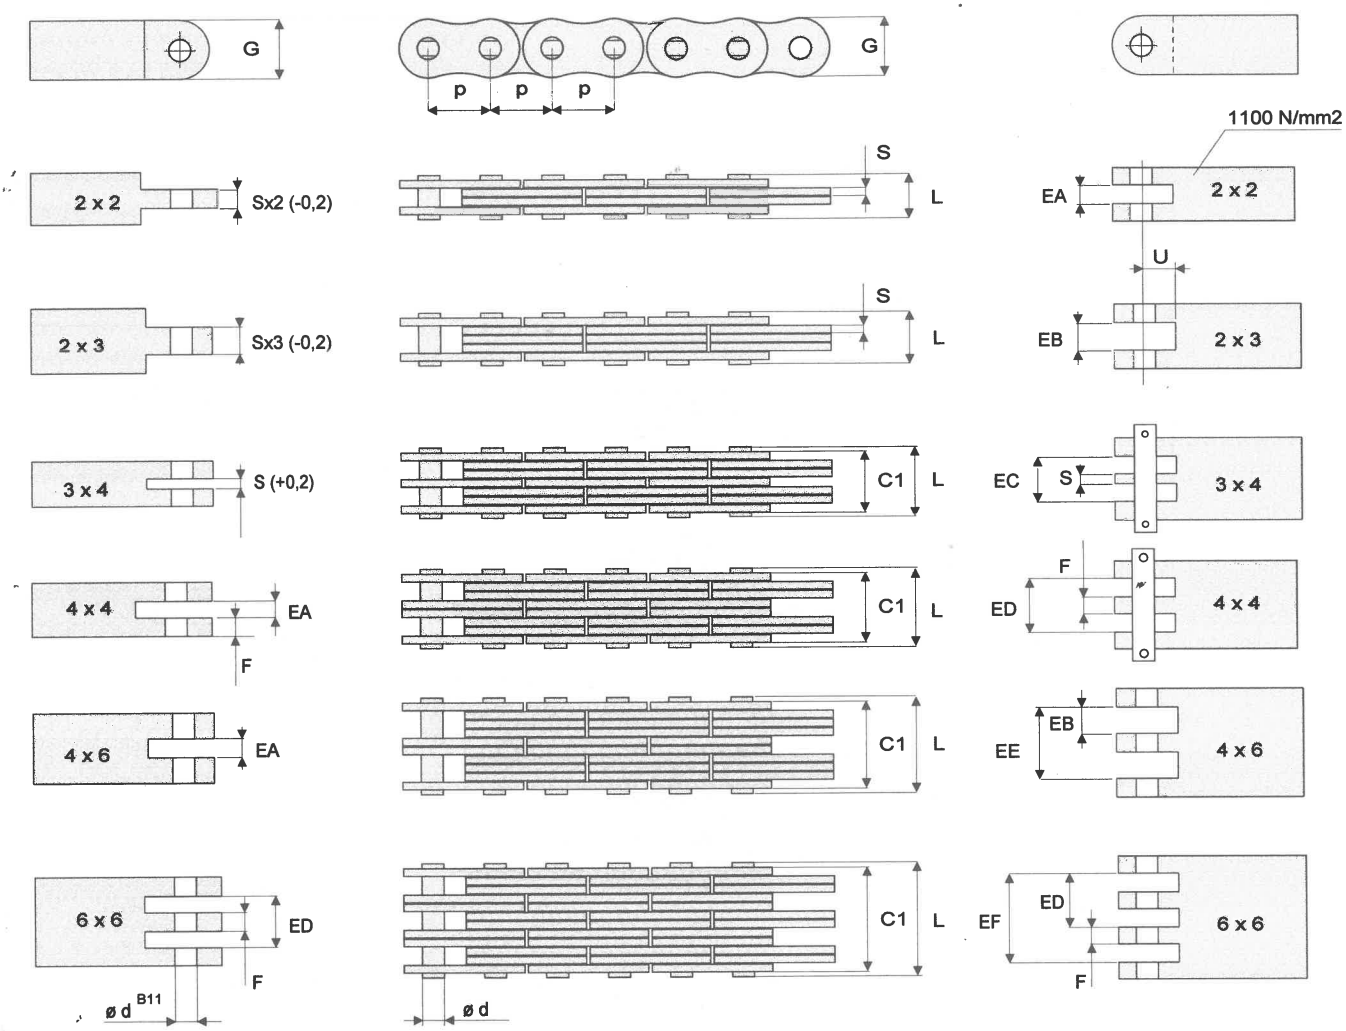

Serie LL DIN 8152-1 (ISO 4347)

dimensioni in mm

DIMENSIONI CATENA											piastra terminale			DIMENSIONI PETTINI				
passo	altezza	piastra	perno	100 passi			larghezza	# catena	carico rott FB	peso	foro	piastra	piastra		-0,2	+0,2	+0,2	+0,2
p	G	S	d	(mm)	LL		L	C1	(KN)	(Kg/m)	D	G1	S1	U	F	EA	ED	EF
12,70	10,7	1,69	4,45	1259	LL 0822	2x2	8,9	7,0	21,0	0,44	12,0	22,0	1,65	7,5	3,5	3,5	-	-
					LL 0844	4x4	15,9	14,0	42,0	0,87						3,5	10,5	-
					LL 0866	6x6	22,8	21,0	64,0	1,30						3,5	10,5	17,5
15,875	12,8	1,55	5,08	1577	LL 1022	2x2	8,9	6,7	22,7	0,47	-	-	-	9,5	3,4	3,4	-	-
					LL 1044	4x4	15,6	13,4	45,4	0,92						3,4	10,0	-
					LL 1066	6x6	22,2	20,0	68,1	1,36						3,4	10,0	16,8
19,05	14,8	1,81	5,72	1892	LL 1222	2x2	10,0	7,6	32,0	0,62	-	-	-	11,0	3,8	3,8	-	-
					LL 1244	4x4	17,8	15,4	64,0	1,21						3,8	11,4	-
					LL 1266	6x6	24,8	22,4	96,0	1,79						3,8	11,4	19
25,40	20,2	3,06	8,27	2532	LL 1622	2x2	15,5	12,5	72,0	1,42	25,0	44,0	3,00	13,5	6,3	6,3	-	-
					LL 1644	4x4	28,1	25,1	144,0	2,79						6,3	18,8	-
					LL 1666	6x6	40,5	37,3	216,0	4,15						6,3	18,8	31,3
31,75	25,3	3,56	10,17	3157	LL 2022	2x2	18,2	14,9	95,0	2,03	-	-	-	17,0	7,5	7,5	-	-
					LL 2044	4x4	33,4	30,1	190,0	4,00						7,5	22,4	-
					LL 2066	6x6	47,9	44,3	285,0	5,96						7,5	22,4	37,3
38,10	30,7	5,08	14,63	3797	LL 2422	2x2	25,4	21,4	170,0	3,60	32,0	56,0	2,5x2	22,0	10,7	10,7	-	-
					LL 2444	4x4	46,8	42,8	340,0	7,07						10,7	32,1	-
					LL 2466	6x6	68,2	64,2	510,0	10,53						10,7	32,1	53,5

I carichi di rottura dichiarati (FB), si intendono MINIMI prescritti dalla Norma. Gli EFFETTIVI della Fabbrica sono superiori.