CATENE NP SYNO RENOLD ASA DOPPIE CON BUSSOLE SINTERIZZATE
RENOLD CHAIN SYNO ASA DUPLEX SINTERIZED BUSH

RENOLD
Superior Chain Technology

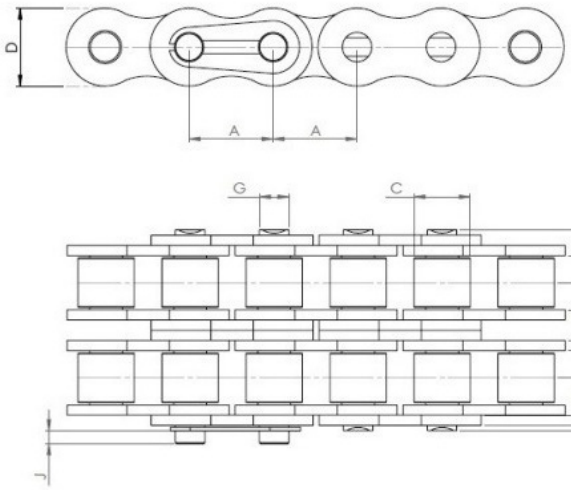

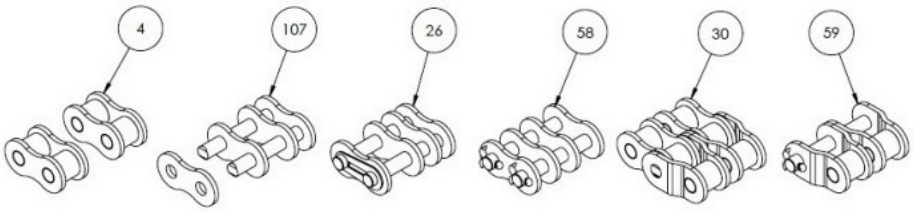

ANSI STANDARD

CHAIN CODE	REF.	A - PITCH (MM)	B - INSIDE WIDTH	C - ROLLER DIAM MIN	E - PLATE WIDTH INNER MAX	F - PLATE WIDTH OUTER MAX	G - PIN DIAM. MAX	H1 - PIN LENGTH MAX	K - TRANVERSE PICTH NOM	ISO606 TENSILE STRENGTH (NEWTONS) MIN	WEIGHT KG/M
6940A2SYO	40A2SYO	12.700	7.850	7.920	1.760	1.550	3.970	31.300	14.38	27800	1.300
6950A2SYO	50A2SYO	15.875	9.400	10.160	2.420	2.040	5.080	39.200	18.11	43600	2.110
6960A2SYO	60A2SYO	19.050	12.570	11.910	3.230	2.450	5.950	49.800	22.78	62600	3.460
6980A2SYO	80A2SYO	25.400	15.750	15.880	4.060	3.060	7.920	63.000	29.29	111200	5.600
69100A2SYO	100A2SYO	31.750	18.900	19.050	4.460	4.160	9.530	76.400	35.76	174000	6.950

OGNIBENE S.P.A. _ VIA DEL TIPOGRAFO, 6 _ 40138 BOLOGNA _ ITALY
TEL: +39 051 534225 _ FAX: +39 051 535083
sales@ognibenechaintech.it _ www.ognibenechaintech.com