


# Lubri System Oil SA-01

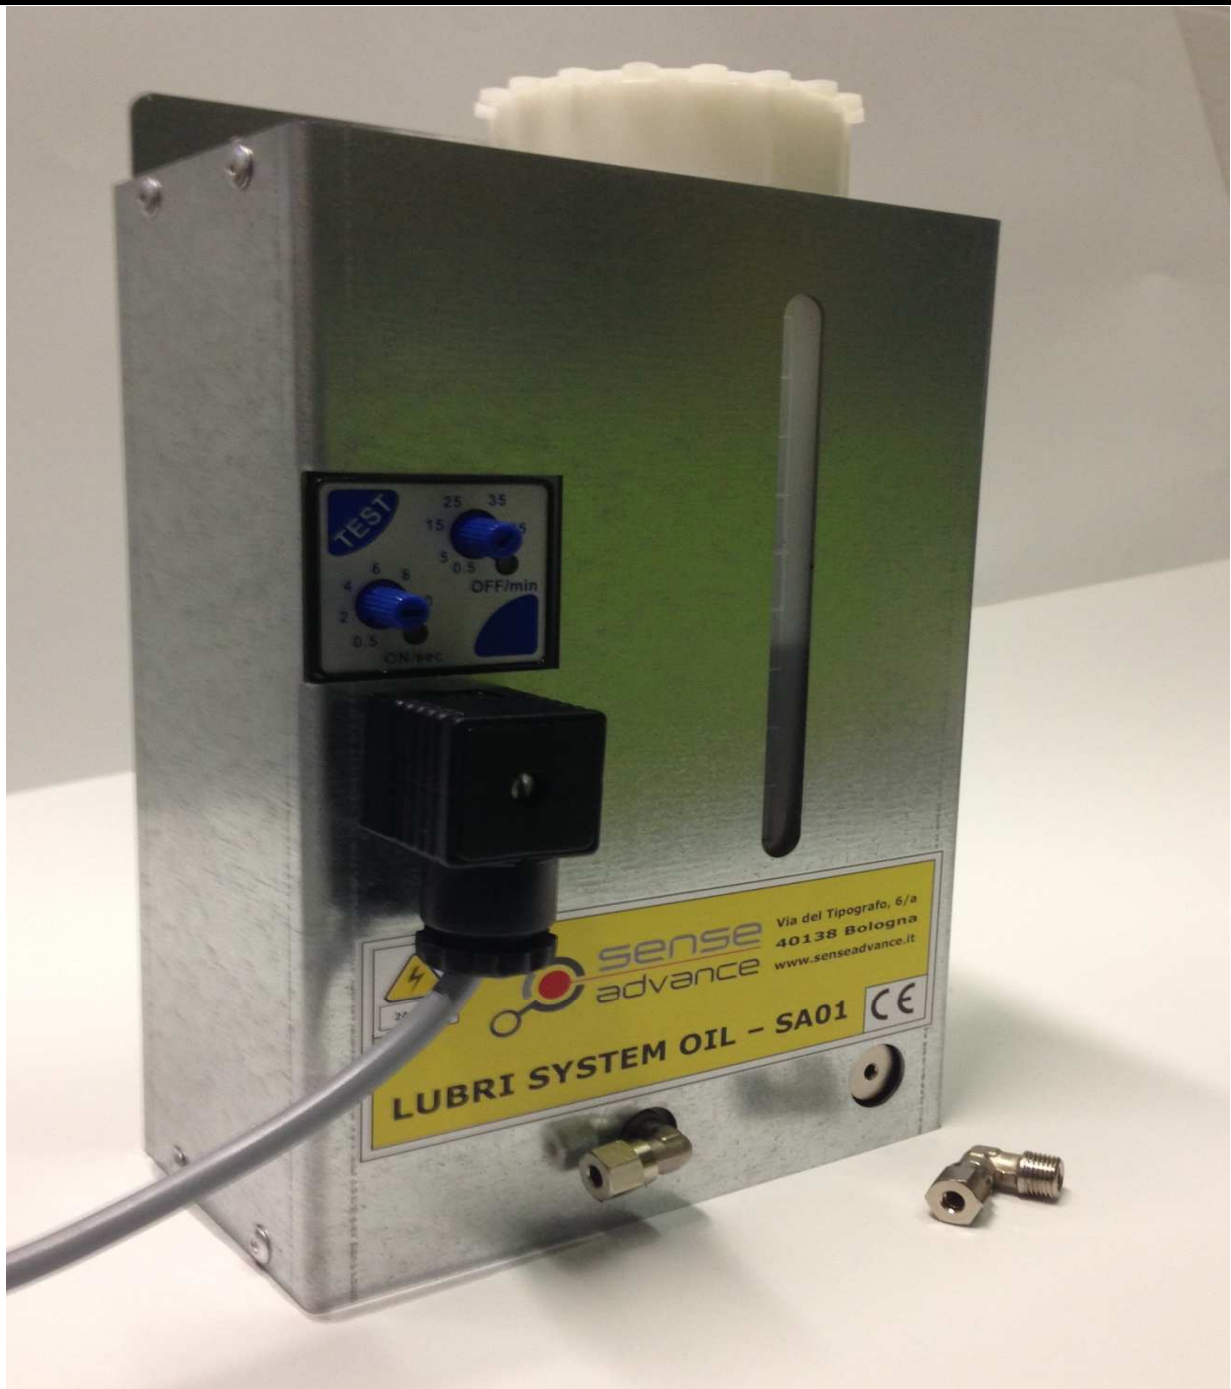

# Lubri System Oil SA-01

## LUBRI SYSTEM OIL SA-01

E' la soluzione ideale in semplici applicazioni che prevedono 1 o 2 punti di lubrificazione.

La programmazione si effettua in maniera estremamente semplice e veloce per mezzo dell'apposito timer alloggiato sulla parete frontale del case.

Ideale per la lubrificazione di componenti meccanici in movimento di qualsiasi tipo utilizzabili con diverse tipologie di lubrificazione.

## DATI TECNICI

Alimentazione:	24 VDC
Assorbimento:	2 A (max)
Temperatura di esercizio:	Da 0°C a 50°C
Lunghezza max. tubi	5 mt
Diametro tubi	4x2 mm
Tempo ON (erogazione)	0,5 sec. - 10 sec.
Tempo OFF (sosta)	30 sec. - 45 min.
Capacità serbatoio	1 litro
Viscosità lubrificante	2 < ISO VG < 460
Peso a vuoto	1750 g.
Dimensioni	245 x 150 x 116 mm
Interasse asole fissaggio X	100 mm < X < 130 mm



- 1 Timer per l'impostazione del ciclo di lubrificazione
- 2 Cavo di alimentazione elettrica (con estremità libera)
- 3 Finestra per il controllo visivo del livello del lubrificante
- 4 Tappo con secondo raccordo di uscita di corredo
- 5 Raccordo per l'inserimento del tubo di uscita

## ACCESSORI



. Gruppo di erogazione



A



B

. Esempi di ugelli per l'applicazione del lubrificante

## CONFIGURAZIONI DI USCITA



. 1 uscita



. 2 uscite

. NB Per ulteriori informazioni contattaci direttamente



Condition Monitoring and Lubrication

**BOLOGNA - ITALY**

Via del Tipografo 6/a - 40138 Bologna - Italy  
Tel. +39 051 534225 - Fax. +39 051 535083  
sales@ognibenechaintech.com

www.senseadvance.it  
www.ognibenechaintech.com