

Lubri System Oil SA-01 CD



Condition Monitoring and Lubrication

BOLOGNA - ITALY



Lubri System Oil SA-01 CD

LUBRI SYSTEM OIL SA-01 CD

E' la soluzione ideale in semplici applicazioni che prevedono 1 o 2 punti di lubrificazione.
La programmazione si effettua in maniera estremamente semplice e veloce per mezzo dell'apposito timer alloggiato sulla parete frontale del case.
Ideale per la lubrificazione di componenti meccanici in movimento di qualsiasi tipo utilizzabili con diverse tipologie di lubrificazione.

DATI TECNICI

Alimentazione:	24 VDC
Assorbimento:	2 A (max)
Temperatura di esercizio:	Da 0°C a 50°C
Lunghezza max. tubi	5 mt
Diametro tubi	4x2 mm
Tempo ON (erogazione)	a discrezione dell'utente
Tempo OFF (sosta)	a discrezione dell'utente
Capacità serbatoio	1 litro
Viscosità lubrificante	2 < ISO VG < 460
Peso a vuoto	1750 g.
Dimensioni	245 x 150 x 116 mm
Interasse asole fissaggio X	100 mm < X < 130 mm



- 1 Cavo Alimentazione Elettrica
- 2 Uscita lubrificante con raccordo rapido
- 3 Uscita lubrificante con raccordo rapido
- 4 Finestra per controllo visivo livello lubrificante

ACCESSORI



. Gruppo di erogazione



A




B

. Esempi di ugelli per l'applicazione del lubrificante

CONFIGURAZIONI DI USCITA



. 1 uscita

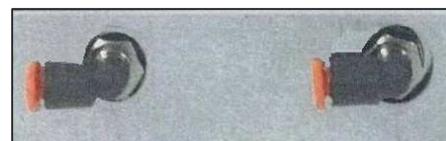

. 2 uscite

. NB Per ulteriori informazioni contattaci direttamente



Condition Monitoring and Lubrication

BOLOGNA - ITALY

Via del Tipografo 6/a - 40138 Bologna - Italy
Tel. +39 051 534225 - Fax. +39 051 535083
sales@ognibenechaintech.com

www.senseadvance.it
www.ognibenechaintech.com