


CATENE TRASPORTO CONVEYOR PASSO METRICO

CHAINS METRIC CONVEYOR



CHAINS

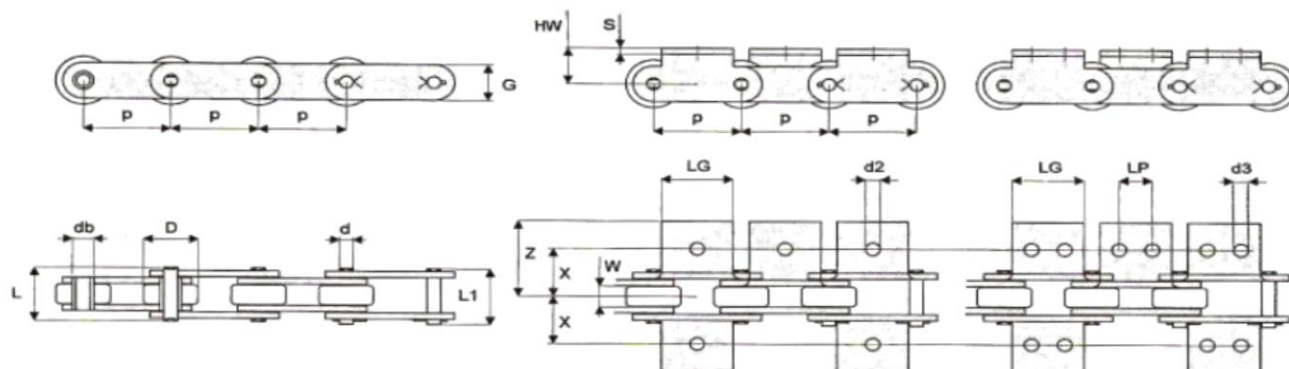

Catene TRASPORTO con passo MILLIMETRICO

dimensioni (mm)

Codice	DIMENSIONI CATENA										DIMENSIONI ATTACCHI							
	passo	largh interna	rullo catena	diam perno	diam bussola	dimens piastra	lung perno	max ingombro	carico rottura	peso	altezza	spess piastra	interasse foro	max ingombro	diam foro	larghezza	interasse fori	diam fori
	p	W	D	d	db	G x S	L	L1	FBm (kN)	q (Kg/m)	HW	S	X	Z	d2	LG	LP	d3
1103	50,0	11,5	25,0	5,7	8,4	15 x 2	23,8	26,6	16,0	1,4	25,0	2,0	21,0	32,0	6,5	41,0	-	-
1200	50,0	11,5	25,0	5,7	8,4	15 x 3	27,0	30,0	18,0	1,7	25,0	3,0	23,5	34,0	6,5	41,0	-	-
1205	50,0										24,0		22,0	36,0				
1205 B	50,0	11,5	25,0	5,7	8,4	18 x 2,5	25,5	28,5	18,0	1,7	14,0	2,5	32,0	45,0	6,5	46,0	-	-
1205 SS	50,0										24,0		22,0	36,0				
1206	50,0	11,5	25,0	8,0	11,0	20 x 3	28,8	31,5	22,0	1,9	24,0	3,0	23,0	38,0	6,5	40,0	-	-
1202 TR	69,0	11,5	25,0	5,7	8,4	15 x 3	27,0	30,0	18,0	1,5	27,0	3,0	24,0	34,0	6,5	66,0	-	-
1203 TR	75,0	11,5	25,0	5,7	8,4	20 x 3	27,0	30,0	18,0	1,7	27,0	3,0	34,0	46,0	6,5	45,5	-	-
1204	100,0	11,5	25,0	5,7	8,4	20 x 3	27,0	30,0	18,0	1,4	27,0	3,0	31,0	44,0	7,0	60,0	-	-
1400	50,0										35,0		31,0	48,5		60,0	25,0	8,5
1400 B	50,0										16,5		31,0	48,5		60,0	-	-
1400 SA	50,0	15,0	31,0	10,0	13,2	23 x 3	32,6	35,5	35,0	3,0	28,0	3,0	31,0	46,0	10,0	30,0	-	-
1400 SB	50,0										16,5		42,0	57,0		30,0	-	-
1400 SS	50,0										35,0		31,0	49,0		60,0	-	-
1401	75,0	15,0	31,0	10,0	13,2	25 x 3	32,6	35,5	35,0	2,8	30,0	3,0	28,0	41,0	10,0	60,0	30,0	9,0
1402	100,0	15,0	31,0	10,0	13,2	25 x 3	32,6	35,5	35,0	2,3	35,0	3,0	31,0	47,5	10,5	70,0	35,0	9,0
1500	50,0									3,9	35,0		32,0	48,0		45,0	25,0	8,5
1501	75,0									3,2	30,0		29,0	43,5		60,0	30,0	9,0
1502	100,0	15,0	31,0	10,0	13,2	25 x 4	36,6	39,0	45,0	2,7	35,0	4,0	32,0	49,2	10,0	70,0	35,0	9,0
1503	125,0									2,5	35,0		32,0	56,0		70,0	35,0	9,0
1504	150,0									2,4	35,0		32,0	56,0		100,0	50,0	9,0
1701	75,0									5,9	26,0		38,0	70,5		50,0	35,0	
1703	100,0									4,9	26,0		38,0	66,0		70,0	35,0	
1703 A	100,0	22,0	40,0	12,0	17,0	35 x 4	44,0	47,0	75,0	4,9	40,0	4,0	38,0	65,0	10,0	70,0	35,0	9,0
1704	125,0									4,4	26,0		40,0	66,0		100,0	70,0	
1705	150,0									4,0	26,0		40,0	60,0		75,0	50,0	

I carichi di rottura dichiarati si intendono valori medi (cioè la media tra il MINIMO e il MASSIMO)

SS = inox AISI 304



ognibene



CHAINS ITALY



sense
advance

OGNIBENE S.P.A. _ VIA DEL TIPOGRAFO, 6 _ 40138 BOLOGNA _ ITALY

TEL: +39 051 534225 _ FAX: +39 051 535083

sales@ognibenechaintech.it _ www.ognibenechaintech.com