



CATENE CON INSERTI C-TOP

C-TOP CHAIN COVER

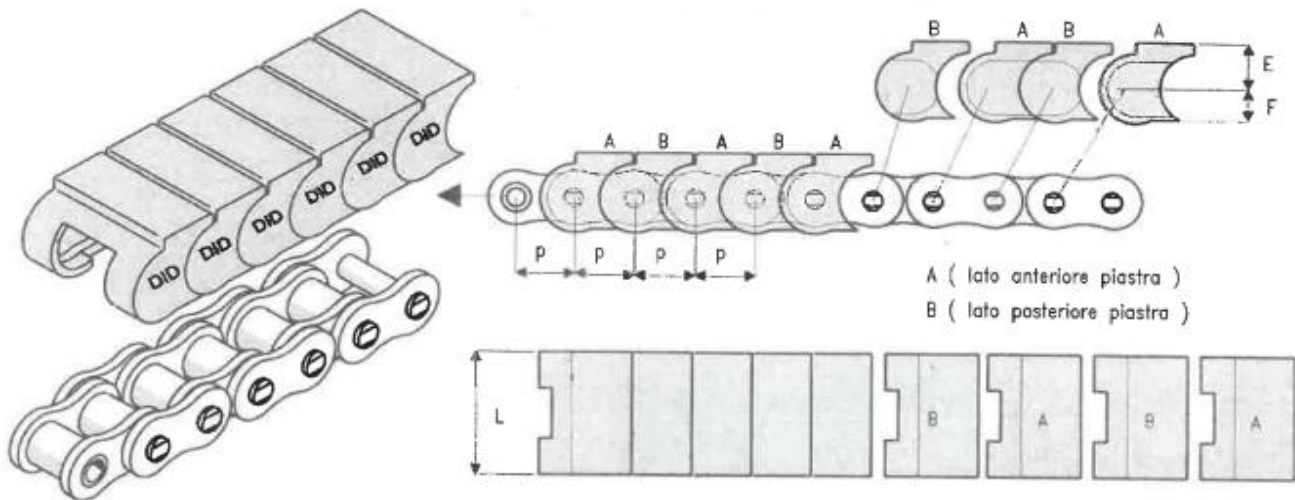

La combinazione A & B (brevetto internazionale) consente al Tassello D.I.D C-TOP un rapido, preciso ed affidabile innesto. Raccomandato in tutti i sistemi ove non si vuole danneggiare o imbrattare il prodotto trasportato. Altissima la sua capacità di carico (C-TOP 60 = 500 Kg/m) e buona resistenza alle aggressioni ambientali. Ideale per il trasporto di prodotti confezionati, accumulo ed anche per silos auto multipiani.

- Usare ingranaggi $> z 12$ (angolo di pressione $< 30^\circ$) ;
- Temperatura d'esercizio $- 20^\circ + 50^\circ C$;
- C-TOP disponibili per diverse temperature ;
- Aggressioni chimiche tollerate :
 - alcol
 - acidi deboli
 - alcali deboli
 - acqua ecc.
- Velocità raccomandata < 0.25 m/s

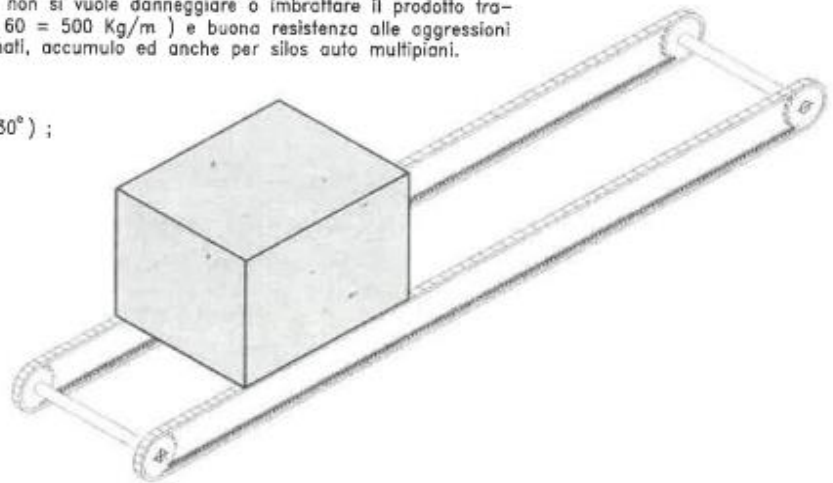

Dimensioni (mm)

Sigla D.I.D	Caratteristiche della catena				Carico di rottura (kN)	Caratteristiche C-TOP				Max peso tollerato	
	Serie	p	W	D		L	E	F	Peso/g	(Kg/pz)	(Kg/m)
CT-08B CT-08NL	BS Standard BS O-Ring	12.70	7.75 5.85	8.51	19.60	27.0	10.0	7.6	4.5	6.0	472.4
CT-10B CT-10NL	BS Standard BS O-Ring	15.875	9.65 7.80	10.16	25.40	32.0	12.0	9.5	7.6	8.0	503.9
CT-40	ANSI Standard	12.70	7.95	7.92	19.10	27.0	10.0	7.6	4.5	6.0	472.4
CT-50	ANSI Standard	15.875	9.53	10.16	30.80	32.0	12.0	9.5	7.6	8.0	503.9
CT-60	ANSI Standard	19.05	12.70	11.91	44.10	37.0	14.0	11.2	11.5	10.0	524.9



OGNIBENE S.P.A. _ VIA DEL TIPOGRAFO, 6 _ 40138 BOLOGNA _ ITALY
 TEL: +39 051 534225 _ FAX: +39 051 535083
sales@ognibenechaintech.it _ www.ognibenechaintech.com