


CATENE Oe LIFTER + PIASTRE + ANCORAGGI SERIE INTERNA

CHAINS Oe LIFTER + PLATE + ANCHORS TYPE INTERNAL

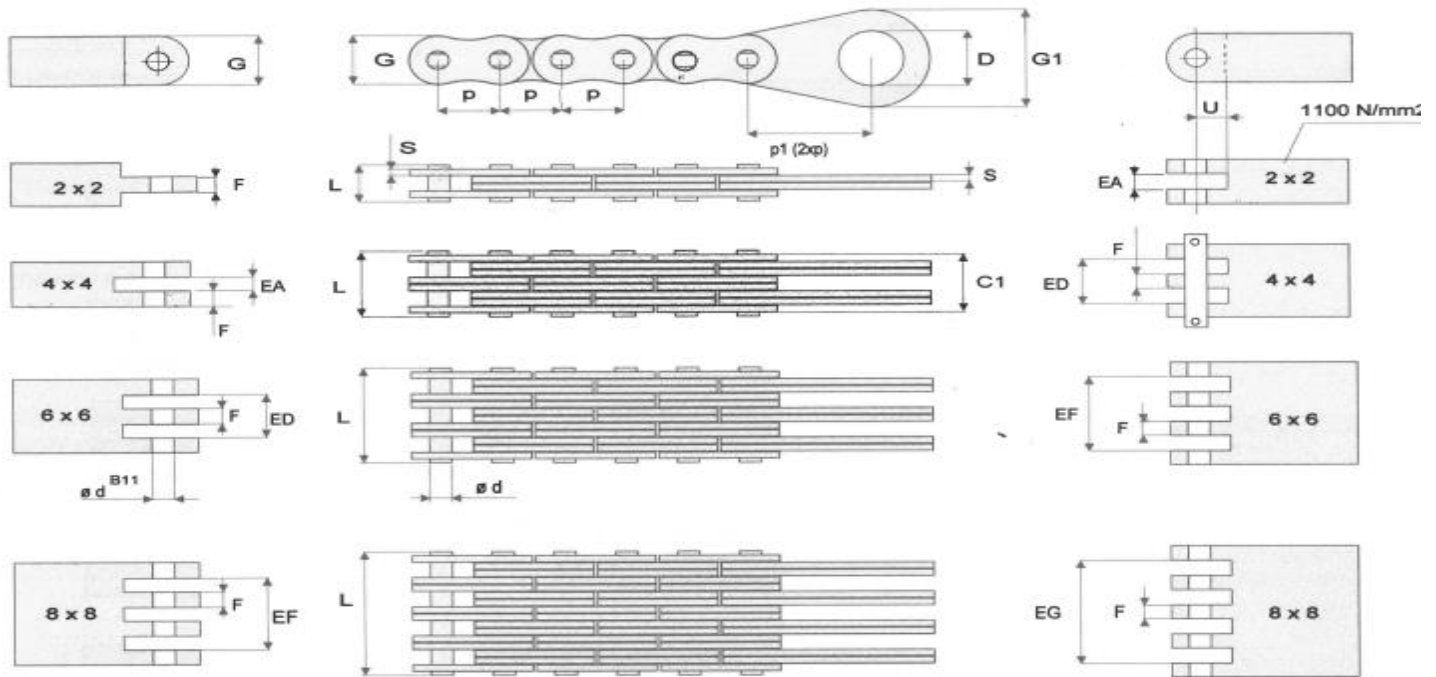

Le catene AS 12XX, 25XX, corrispondono alla Norma DIN 8152-1 Serie LL

dimensioni in mm

passo p	altezza G	piastra S	perno d	100 passi (mm)	DIMENSIONI CATENA				piastra terminale			DIMENSIONI PETTINI							
					WERKNORM	larghezza L	# catena C1	carico rott FB (KN)	peso (Kg/m)	foro D	piastra G1	piastra S1	-0,2 U	+0,2 F	+0,2 EA	+0,2 ED	EF EG		
9,525	8,7	1,04	3,28	944	922	2x2	6,2	4,4	10,7	0,23	10,0	18,0	1,00	5,5	2,2	2,2	-	-	
					944	4x4	10,4	8,8	21,0	0,51						2,2	6,6	-	
					966	6x6	14,9	13,2	33,1	0,66						2,2	6,6	11,0	
12,70	10,7	1,69	4,45	1259	LL0822	1222	2x2	8,9	7,0	22,5	0,44	12,0	22,0	1,65	7,5	3,5	3,5	-	-
					LL0844	1244	4x4	15,9	14,0	45,0	0,87						3,5	10,5	-
					LL0866	1266	6x6	22,8	21,0	67,0	1,30						3,5	10,5	17,5
					LL0888	1288	8x8	29,9	28,0	85,0	1,60						3,5	10,5	24,5
15,875	12,7	1,94	5,08	1580	1522	2x2	10,1	8,0	29,0	0,55	16,0	28,0	1,90	9,5	4,0	4,0	-	-	
					1544	4x4	18,1	16,0	62,5	1,13						4,0	12,0	-	
					1566	6x6	25,9	23,9	94,5	1,68						4,0	12,0	20,0	
					1588	8x8	34,0	32,0	115,0	2,15						4,0	12,0	28,0	
19,05	14,8	2,29	5,72	1891	1944	4x4	21,3	18,7	85,0	1,52	18,0	32,0	2,24	11,0	4,7	4,7	14,0	-	
					1966	6x6	30,3	27,9	129,0	2,27						4,7	14,0	23,4	
					1988	8x8	40,0	37,3	140,0	2,50						4,7	14,0	32,7	
					LL1622	2522	2x2	15,5	12,5	78,0						1,42	25,0	44,0	3,00
LL1644	2544	4x4	28,1	25,1	155,0	2,79	6,3	18,8	-										
LL1666	2566	6x6	40,5	37,3	230,0	4,15	6,3	18,8	31,3										
LL1688	2588	8x8	52,8	49,7	290,0	5,20	6,3	18,8	43,8										
31,75	22,8	4,16	10,17	3154	3144	4x4	37,9	34,3	215,0	4,06	25,0	44,0	4,00	17,0	8,6	8,6	25,7	-	
					3166	6x6	55,0	51,4	320,0	6,04						8,6	25,7	42,9	
					3188	8x8	72,1	68,6	427,0	7,63						8,6	25,7	60,0	
38,10	30,7	5,55	14,63	3806	3844	4x4	49,1	45,1	362,0	7,57	32,0	56,0	2,5x2	22,0	11,3	11,3	33,8	-	
					3866	6x6	71,6	67,7	550,0	11,0						11,3	33,8	56,4	
					3888	8x8	94,1	90,3	740,0	13,5						11,3	33,8	78,9	

I carichi di rottura dichiarati (FB) si intendono MINIMI prescritti dalla Norma. Gli EFFETTIVI della Fabbrica sono superiori.



OGNIBENE S.P.A. _ VIA DEL TIPOGRAFO, 6 _ 40138 BOLOGNA _ ITALY
 TEL: +39 051 534225 _ FAX: +39 051 535083
sales@ognibenechaintech.it _ www.ognibenechaintech.com