


# CATENE Oe LIFTER+ ANCORAGGI SERIE LH - BL

CHAINS Oe LIFTER + ANCHORS TYPE LH - BL

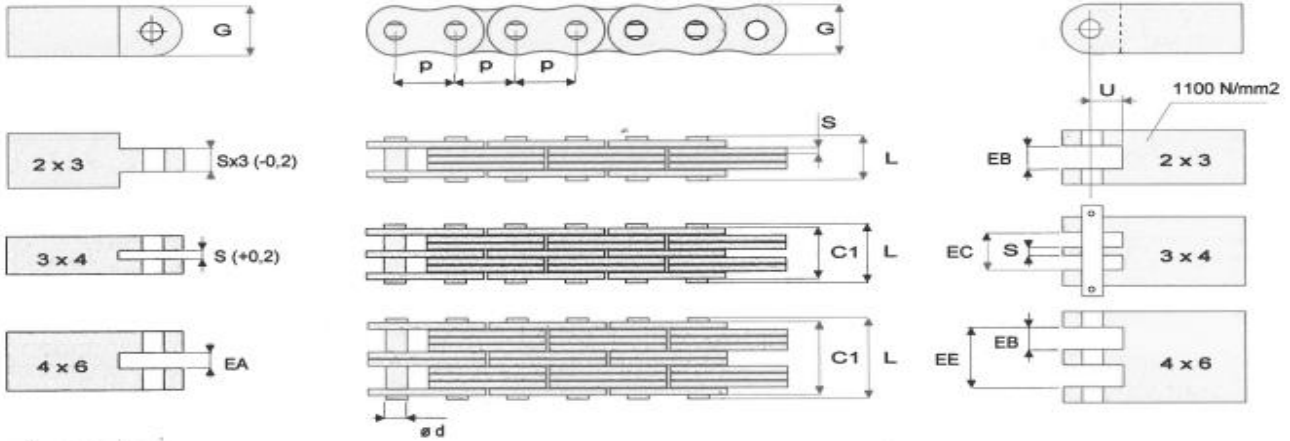

Serie Rinforzata LH DIN 8152-3

dimensioni in mm

passo p	altezza G	piastra S	perno d	DIMENSIONI CATENA					PULEGGIA			DIMENSIONI PETTINI											
				BL	L	C1	# catena	carico rott FB (KN)	peso (Kg/m)	minimo DA	minimo DB	L1	-0,2 U	+0,2 F	+0,2 EA EB	+0,2 EC ED	+0,2 EE EF	+0,2 EG					
12,70	12,1	2,06	5,08	LH 0822	BL 422	2x2	10,9	8,5	27,8	0,6													
				LH 0823	BL 423	2x3	13,0	10,6	27,8	0,8													
				LH 0834	BL 434	3x4	17,2	14,8	42,5	1,1													
				LH 0844	BL 444	4x4	19,3	16,9	58,0	1,2	63,5	76,2		6,5	4,3	4,3	12,7						
				LH 0846	BL 446	4x6	23,5	21,1	58,0	1,5													
				LH 0866	BL 466	6x6	27,8	25,4	90,0	1,8													
15,875	15,1	2,46	5,95	LH 0888	BL 488	8x8	36,3	33,9	110,0	2,4													
				LH 1023	BL 523	2x3	15,0	12,4	40,1	1,2													
				LH 1034	BL 534	3x4	19,9	17,3	60,0	1,6													
				LH 1044	BL 544	4x4	22,4	19,8	78,0	1,9	79,4	95,3		8,0	5,0	5,0	14,9						
				LH 1046	BL 546	4x6	27,3	24,7	78,0	2,3													
				LH 1066	BL 566	6x6	32,3	29,7	120,0	2,8													
19,05	18,2	3,23	7,93	LH 1088	BL 588	8x8	42,2	39,6	140,0	3,7													
				LH 1223	BL 623	2x3	20,0	16,6	60,0	1,9													
				LH 1234	BL 634	3x4	26,3	22,9	101,5	2,7													
				LH 1244	BL 644	4x4	29,6	26,2	126,0	3,0	95,3	114,3		9,5	6,6	6,6	19,9						
				LH 1246	BL 646	4x6	36,5	33,1	126,0	3,8													
				LH 1266	BL 666	6x6	43,0	39,6	190,0	4,5													
25,40	24,0	4,06	9,53	LH 1288	BL 688	8x8	56,4	53,0	245,0	6,0													
				LH 1622	BL 822	2x2	20,1	16,5	93,0	2,4													
				LH 1623	BL 823	2x3	24,2	20,6	100,0	3,0													
				LH 1634	BL 834	3x4	32,6	29,0	152,0	4,1													
				LH 1644	BL 844	4x4	36,7	33,1	186,0	4,7	127,0	152,4		12,5	8,3	8,3	24,8						
				LH 1646	BL 846	4x6	45,0	41,4	186,0	5,9													
31,75	29,6	4,88	11,10	LH 1666	BL 866	6x6	53,2	49,6	285,0	7,0													
				LH 1688	BL 888	8x8	69,8	66,2	338,0	9,4													
				LH 2022	BL 1022	2x2	23,8	19,8	118,0	3,6													
				LH 2023	BL 1023	2x3	28,7	24,7	142,0	4,4													
				LH 2034	BL 1034	3x4	38,6	34,6	244,0	6,2													
				LH 2044	BL 1044	4x4	43,6	39,6	284,0	7,0	158,8	190,5		16,0	9,9	9,9	29,7						
38,10	35,9	5,68	12,71	LH 2046	BL 1046	4x6	53,5	49,5	305,5	8,8													
				LH 2066	BL 1066	6x6	63,4	59,4	417,0	10,5													
				LH 2088	BL 1088	8x8	83,2	79,2	482,0	14,0													
				LH 2434	BL 1234	3x4	45,1	40,7	245,0	9,3													
				LH 2446	BL 1246	4x6	62,5	58,1	371,5	13,2	190,5	228,6		20,0	11,6	11,6	17,4						
				LH 2466	BL 1266	6x6	74,2	69,8	454,0	15,8													
44,45	41,9	6,38	14,28	LH 2488	BL 1288	8x8	97,4	93,0	605,0	21,0													
				LH 2834	BL 1434	3x4	51,2	46,2	316,0	12,1	222,3	266,7		22,0	13,2	11,6	34,9						
				LH 2846	BL 1446	4x6	71,0	66,0	427,5	17,3													
				LH 3234	BL 1634	3x4	58,5	52,5	530,0	15,7													
				LH 3244	BL 1644	4x4	66,0	60,0	579,0	17,9													
				LH 3246	BL 1646	4x6	81,0	75,0	579,0	22,3	254,0	304,8		25,0	15,0	11,6	34,9						
50,80	47,8	7,18	17,46	LH 3266	BL 1666	6x6	96,0	90,0	868,0	26,7													
				LH 3288	BL 1688	8x8	126,0	120,0	1157,0	35,5													

I carichi di rottura dichiarati (FB) si intendono MINIMI, prescritti dalla Norma. Gli EFFETTIVI della Fabbrica sono superiori.



OGNIBENE S.P.A. - VIA DEL TIPOGRAFO, 6 - 40138 BOLOGNA - ITALY  
 TEL: +39 051 534225 - FAX: +39 051 535083  
[sales@ognibenechaintech.it](mailto:sales@ognibenechaintech.it) - [www.ognibenechaintech.com](http://www.ognibenechaintech.com)