


TENDITORE DI SPINTA RCT-L

TENSIONER RCT-L



- * Oscillazione assiale fino a 30 mm.
- * Struttura base in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- * Testa in alluminio per fissaggio accessori (R e RU)
- * Verniciatura a polvere di colore nero
- * Elementi elastici a molla in lega di acciaio

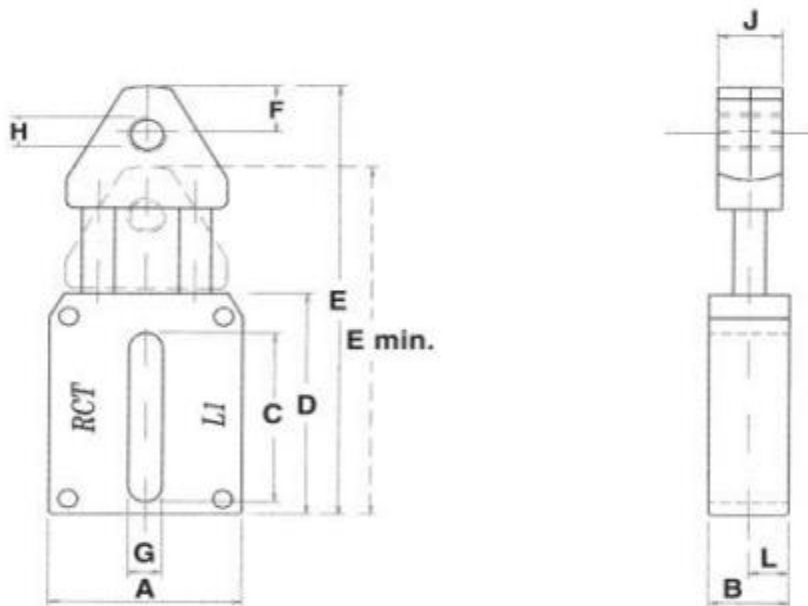

TIPO	Newton	A	B	C	D	E	E min.	F	G	H	J	L
L 1	66-250	60	25	56	76	146	116	15	10,5	M12	20	12,5
L 2	89-340	60	25	56	76	156	126	15	12,5	M12	20	12,5
L 3	100-450	60	25	56	76	166	136	15	12,5	M12	20	12,5



OGNIBENE S.P.A. _ VIA DEL TIPOGRAFO, 6 _ 40138 BOLOGNA _ ITALY
 TEL: +39 051 534225 _ FAX: +39 051 535083
sales@ognibenechaintech.it _ www.ognibenechaintech.com