


CATENE TRASPORTO LEGNAME TRONCHI 1

CHAINS CONVEYOR WOOD 1

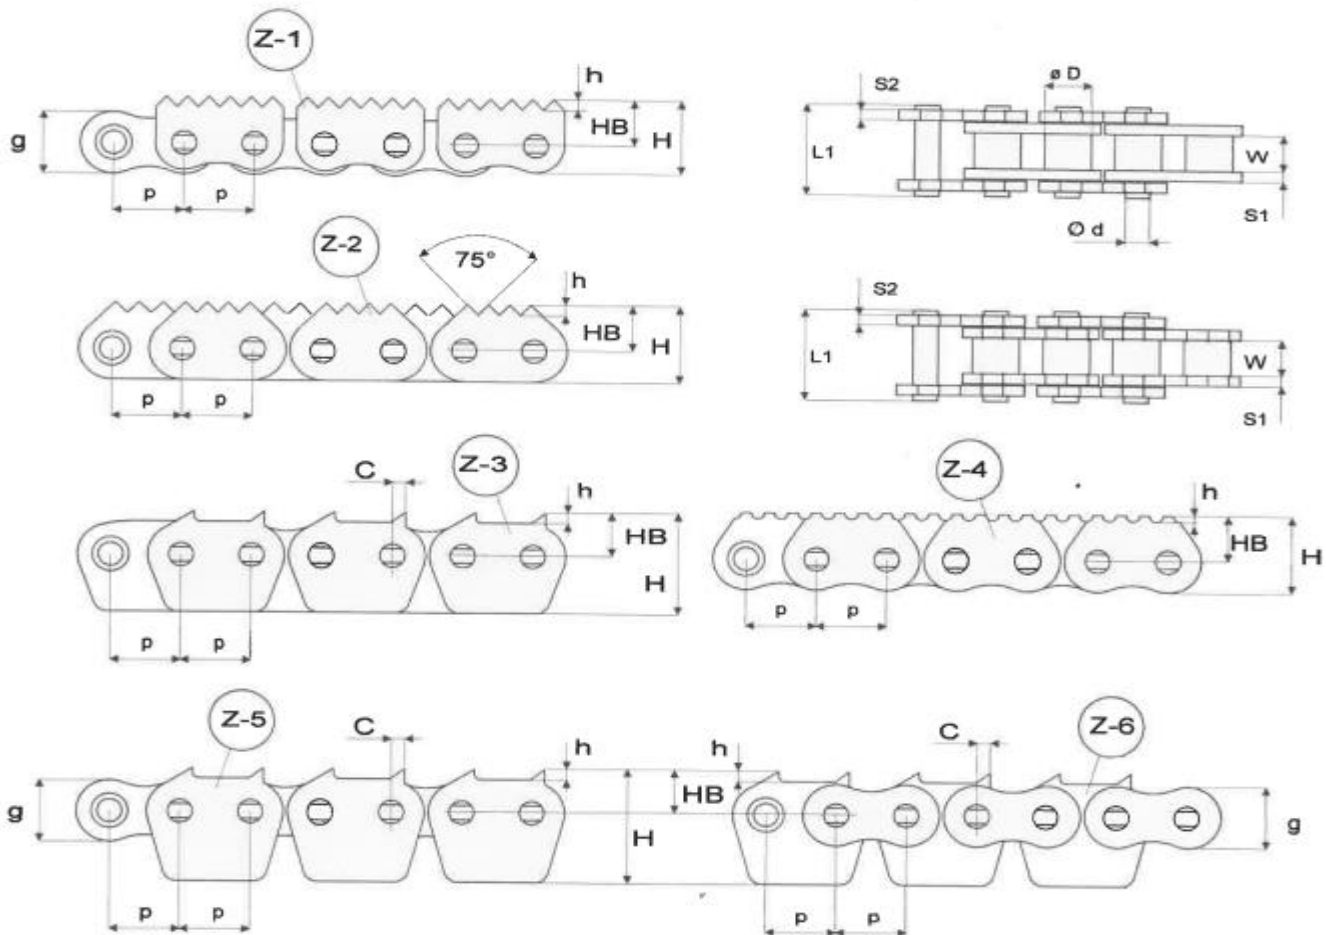

dimensioni mm

Norma	codice	DIMENSIONI CATENA									DIMENSIONI ATTACCO						
		peso p	largh interna W	diametro rullo D	diametro perno d	piastro interna S1	piastro esterna S2	altezza piastra g	max ingombro L1	carico rottura FB (KN)	peso q (Kg/m)	altezza ponte HB	distanza punta C	altezza totale H	altezza punta h	lungh attacco LG	
20-B	318 191 081	31,75	19,56	19,05	10,19	4,5	3,5	26,0	41,2	95,0	4,5	Z-1	19,0	-	32,0	-	57,8
20-B	318 191 084	31,75	19,56	19,05	10,19	4,5	3,5	-	41,2	95,0	4,6	Z-2	19,8	-	32,8	2,9	57,8
24-B	318 191 172	38,10	25,40	25,40	14,63	6,0	5,0	33,0	53,4	160,0	7,8	Z-1	22,5	-	39,0	-	69,0
24-A	318 181 200	38,10	25,22	22,23	11,11	5,0	5,0	-	50,8	127,0	6,7	Z-4	21,0	-	38,40	3,8	72,9
32-B	318 191 281	50,80	30,99	29,21	17,81	7,0	6,0	-	65,2	250,0	14,9	Z-3	30,0	7,5	75,0	10,0	91,8
32-B	318 191 293	50,80	30,99	29,21	17,81	7,0	6,0	41,8	65,2	250,0	12,0	Z-6	30,0	7,5	75,0	-	-
32-B	318 191 296	50,80	16,00	28,50	17,81	7,0	6,0	41,8	50,2	250,0	11,5	Z-5	30,0	7,5	75,0	-	-
32-B	318 191 202	50,80	17,02	28,50	17,81	7,0	6,0	41,8	51,2	250,0	11,6	Z-5	30,0	7,5	75,0	-	-

I carichi di rottura dichiarati si intendono MINIMI EFFETTIVI, rilevati dai certificati della Fabbrica