


# Valvola Volumetrica DK-B10

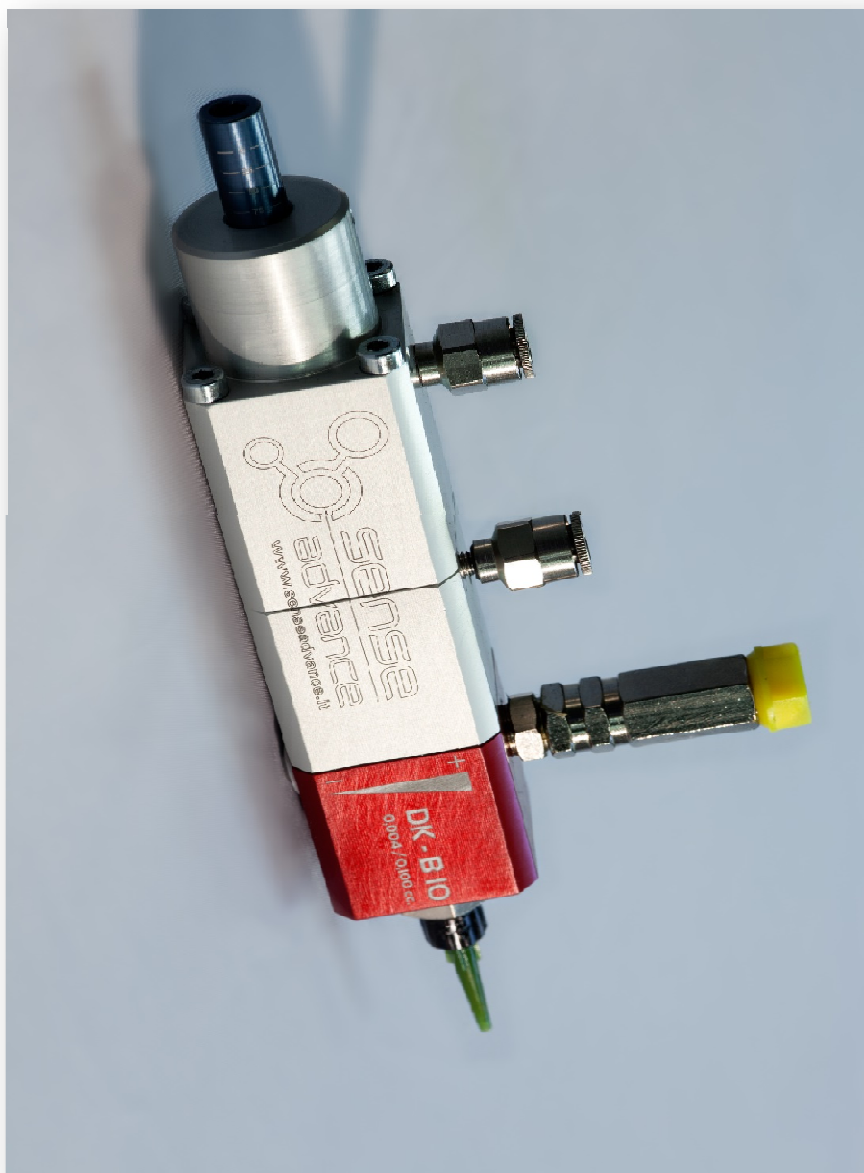

# Valvola Volumetrica DK-B10


## Valvola Volumetrica DK-B10

PRODOTTI DOSABILI : Olii Lubrificanti - Grassi Lubrificanti - Paste di montaggio - Sigillanti Siliconici ecc..

- Le valvole volumetriche di microdosaggio mod. DK-B10 consentono di realizzare una lubrificazione, impiegando prodotti viscosi, con alta precisione.
- Vengono predisposti per dosare un lubrificante a bassa pressione ( da 0,10 a 1,40 MPa ).
- Hanno la possibilità di essere regolati, mediante un apposito nonio graduato, entro un campo stabilito (da 0,004 cc a 0,10 cc).
- Hanno la camera di dosaggio separata da quella pneumatica di attuazione per impedire accidentali miscele tra il prodotto da dosare e l'aria compressa del comando di attuazione.

## DATI TECNICI

<b>Alimentazione:</b>	<b>Pneumatica</b>
<b>Temperatura di esercizio:</b>	<b>Da 0°C a 60°C</b>
<b>Diametro tubi Ingresso</b>	<b>8 x 6 PA 11</b>
<b>Diametro tubi Uscita</b>	<b>4 x 2 PA 11</b>
<b>Volume Min.</b>	<b>0,004 cc</b>
<b>Volume Max.</b>	<b>0,100 cc</b>
<b>Viscosità lubrificante</b>	<b>Grassi Lubrificanti</b>
<b>Pressione alimentazione max.</b>	<b>1,00 MPa</b>

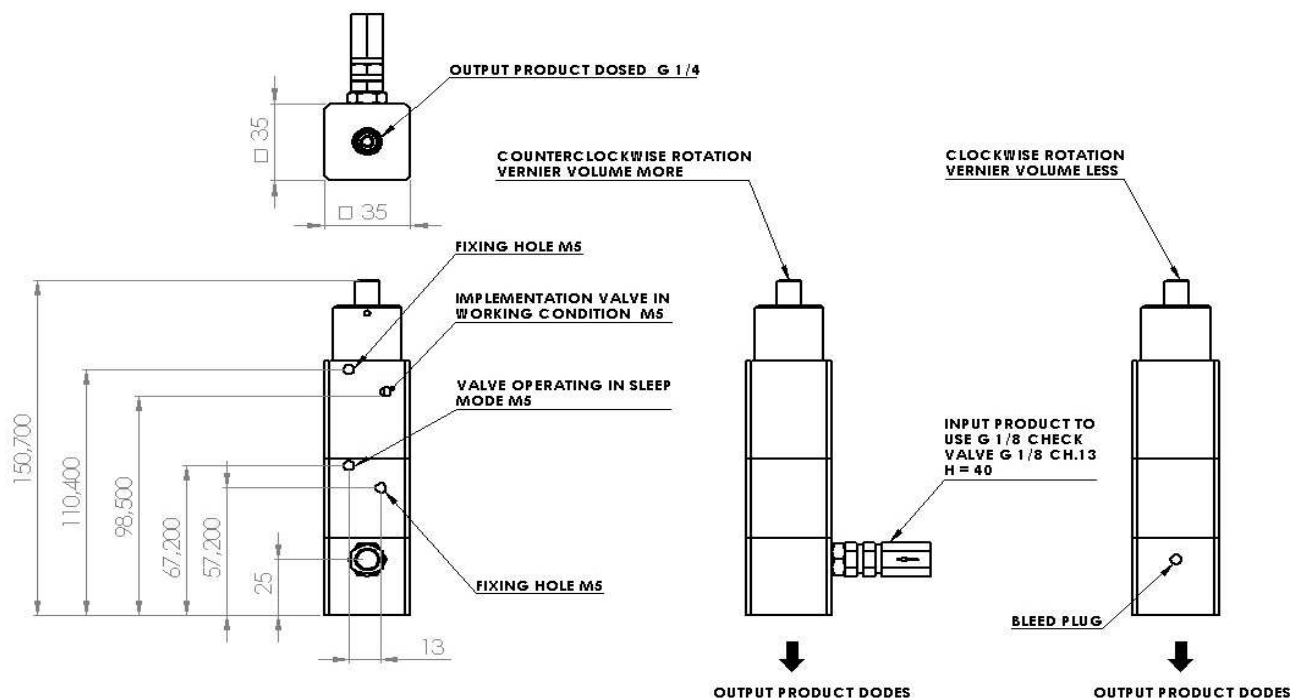

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL  
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF SENSE ADVANCE. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SENSE ADVANCE IS PROHIBITED.

TOLERANCES NOT SIGNED REF. UNI EN 22768 - mK

DWG NO. DATA SHEET DK-B

HEAT TREATMENT

HARDNESS

DRAWN

CHECKED

REV.

D.A.

DATE

MATERIAL

THICKNESS H.T.

SCALE :



Condition Monitoring and Lubrication

BOLOGNA - ITALY



Condition Monitoring and Lubrication

BOLOGNA - ITALY

Via del Tipografo 6/a - 40138 Bologna - Italy  
Tel. +39 051 534225 - Fax. +39 051 535083  
sales@ognibenechaintech.com

www.senseadvance.it  
www.ognibenechaintech.com