CATENE STANDARD ANSI TRIPLE DID

Catene serie asa

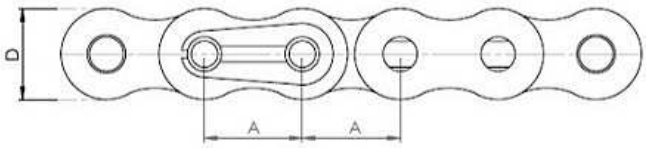

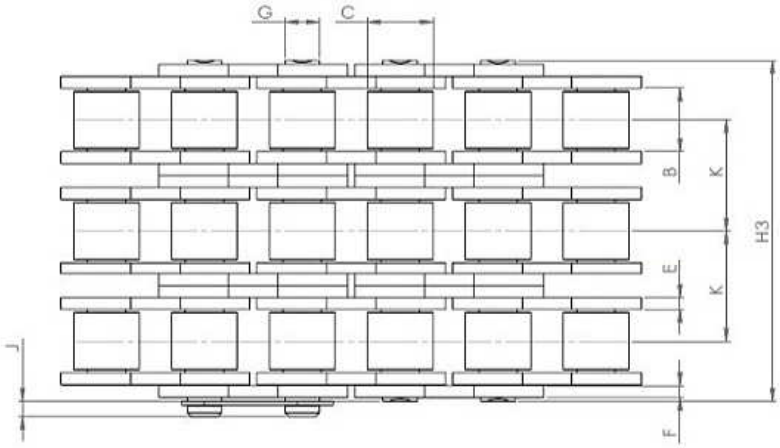

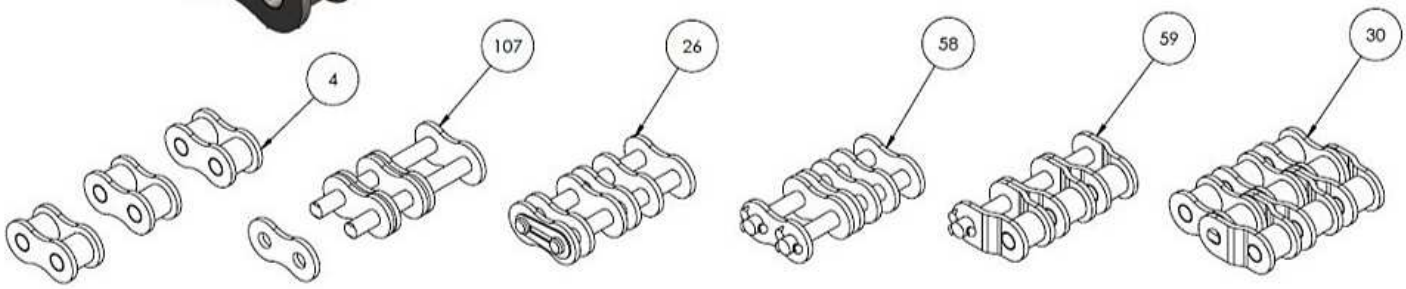

ANSI STANDARD

CHAIN CODE	REF.	PITCH (MM)	INSIDE WIDTH	ROLLER DIAM MIN	PLATE HEIGHT MAX	PLATE WIDTH INNER MAX	PLATE WIDTH OUTER MAX	PIN DIAM. MAX	PIN LENGTH MAX	CONN. LINK EXTENSION MAX	TRANVERSE PICTH NOM	ISO606 TENSILE STRENGTH (NEWTONS) MIN	ISO606 TENSILE STRENGTH (NEWTONS) MED	WEIGHT KG/M
		A	B	C	D	E	F	G	H1	J	K			
650012300	35-C3	9.525	4.680	5.080	8.600	1.290	1.290	3.590	32.200	1.700	10.13	23700	23700	0.930
650013300	40-A3	12.700	7.850	7.920	11.200	1.550	1.550	3.970	45.100	2.100	14.38	41700	41700	1.800
650014300	50-A3	15.875	9.400	10.160	14.600	2.040	2.040	5.080	56.500	2.700	18.11	65400	65400	2.960
650015300	60-A3	19.050	12.570	11.910	17.500	2.450	2.450	5.940	70.900	2.600	22.78	93900	93900	4.380
650016300	80-A3	25.400	15.750	15.880	24.130	3.250	3.250	7.940	91.200	3.000	29.29	166800	166800	8.300
650017300	100-A3	31.750	18.900	19.050	30.170	4.060	4.060	9.540	111.200	4.200	35.76	261000	261000	12.600
650018300	120-A3	38.100	25.230	22.230	36.200	4.800	4.800	11.110	140.200	5.300	45.44	375000	375000	16.700
650019300	140-A3	44.450	25.230	25.400	42.230	5.610	5.610	12.710	150.700	5.200	48.87	510000	510000	23.100
650020300	160-A3	50.800	31.550	28.580	48.260	6.350	6.350	14.290	180.200	6.500	58.55	669000	669000	31.000
650021300	180-A3	57.150	35.480	35.710	54.300	7.110	7.110	17.460	202.300	7.900	65.84	843000	843000	41.500
650022300	200-A3	63.500	37.850	39.670	60.330	8.130	8.130	19.850	229.000	9.000	71.55	1041000	104100	51.200
650023300	240-A3	76.200	47.350	47.620	72.390	9.800	9.800	23.800	270.100	10.500	87.8	1500000	1500000	75.000