CATENE OE CON ATTACCHI M2 (WSK2) VERS. OGNIBENE/AS M2 (WSK2)

OE CHAINS WITH M2 (WSK2) ATTACHMENTS OGNIBENE/AS VERSION

CHAINS ITALY

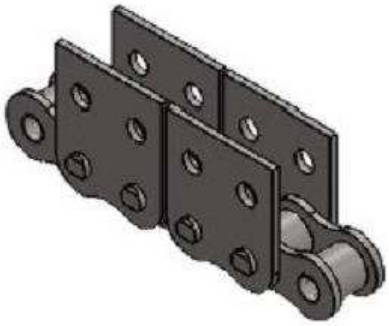

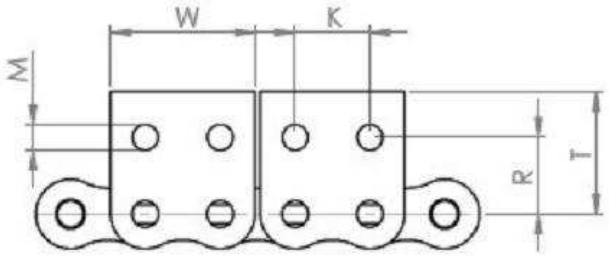



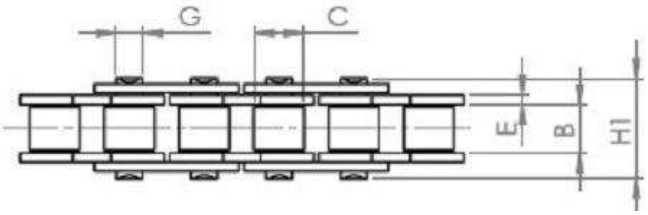



ISO STANDARD														
CHAIN CODE	REF.	A - PITCH (MM)	B - INSIDE WIDTH	C - ROLLER DIAM MIN	E - PLATE WIDTH INNER MAX	F - PLATE WIDTH OUTER MAX	G - PIN DIAM. MAX	H1 - PIN LENGTH MAX	K	W	R	T	M	HG	ISO606 TENSILE STRENGTH (NEWTONS) MIN
512191225	06B1	9.525	5.720	6.350	1.250	1.000	3.280	12.500	9.5	17.6	10.1	14.5	3.3	18.5	8900
511603225	08B1	12.700	7.750	8.510	1.500	1.500	4.450	16.500	12.7	24.4	13.7	20.8	4.3	26.6	17800
511623225	10B1	15.875	9.650	10.160	1.500	1.500	5.080	18.800	15.9	29.9	16.5	24.9	5.3	32.2	22200
511642225	12B1	19.050	11.680	12.070	1.760	1.760	5.720	21.900	19.0	35.4	18.5	28.2	6.4	36.3	28900
516666225	16B1	25.400	17.020	15.880	3.700	3.000	8.280	34.900	25.4	45.4	27.4	40	8.4	50	60000
511682225	20B1	31.750	19.560	19.050	4.400	4.100	10.190	39.800	31.7	57	33	47.5	10.4	60	95000

OGNIBENE S.P.A. _ VIA DEL TIPOGRAFO, 6 _ 40138 BOLOGNA _ ITALY
TEL: +39 051 534225 _ FAX: +39 051 535083
sales@ognibenechaintech.it _ www.ognibenechaintech.com