


# Valvola Volumetrica DK-B27

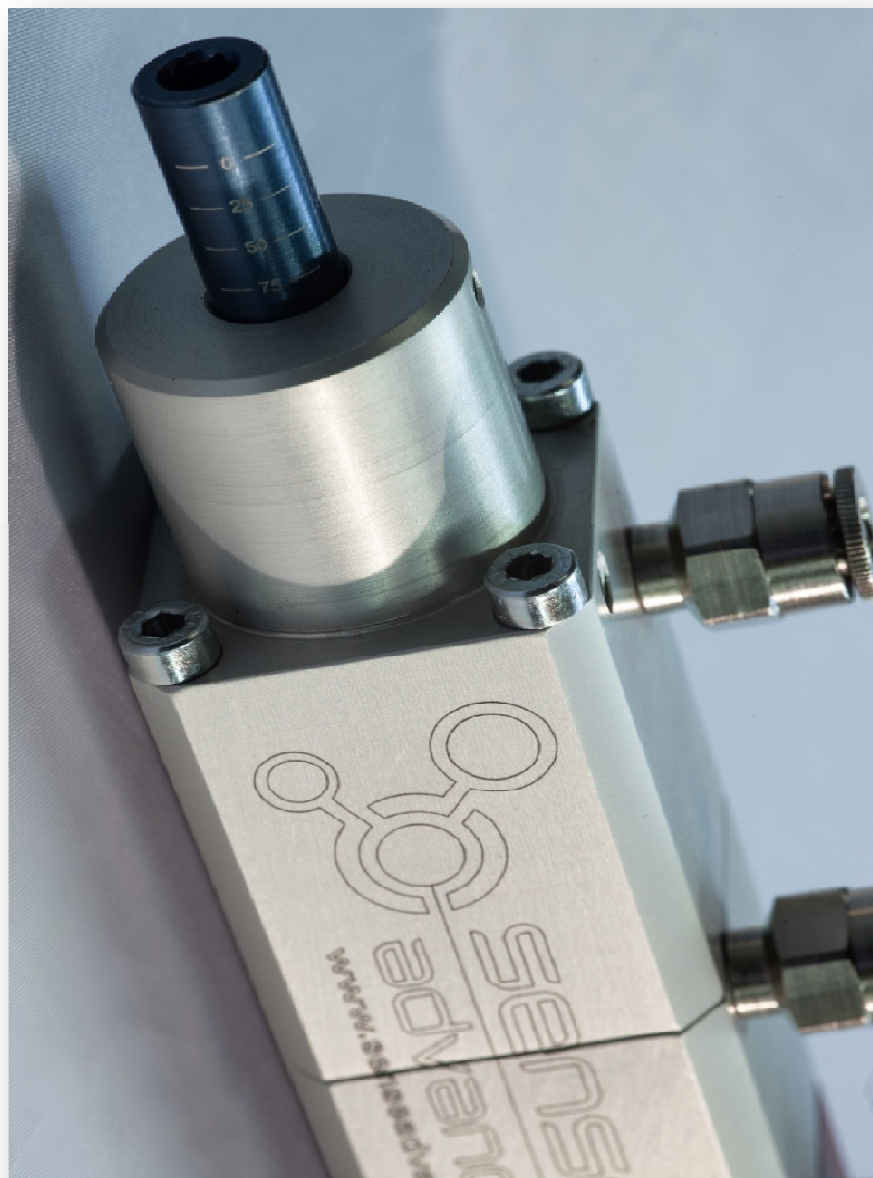

# Valvola Volumetrica DK-B27


## Valvola Volumetrica DK-B27

**PRODOTTI DOSABILI :** Olii Lubrificanti - Grassi Lubrificanti - Paste di montaggio - Sigillanti Siliconici ecc..

- Le valvole volumetriche di microdosaggio mod. DK-B17 consentono di realizzare una lubrificazione, impiegando prodotti viscosi, con alta precisione.
- Vengono predisposti per dosare un lubrificante a bassa pressione ( da 0,10 a 1,40 MPa ).
- Hanno la possibilità di essere regolati, mediante un apposito nonio graduato, entro un campo stabilito (da 0,025 cc a 0,750cc).
- Hanno la camera di dosaggio separata da quella pneumatica di attuazione per impedire accidentali miscele tra il prodotto da dosare e l'aria compressa del comando di attuazione.

## DATI TECNICI

<b>Alimentazione:</b>	<i>Pneumatica</i>
<b>Temperatura di esercizio:</b>	<i>Da 0°C a 60°C</i>
<b>Diametro tubi Ingresso</b>	<i>8 x 6 PA 11</i>
<b>Diametro tubi Uscita</b>	<i>4 x 2 PA 11</i>
<b>Volume Min.</b>	<i>0,025cc</i>
<b>Volume Max.</b>	<i>0,750 cc</i>
<b>Viscosità lubrificante</b>	<i>Grassi Lubrificanti</i>
<b>Pressione alimentazione max.</b>	<i>1,400 MPa</i>

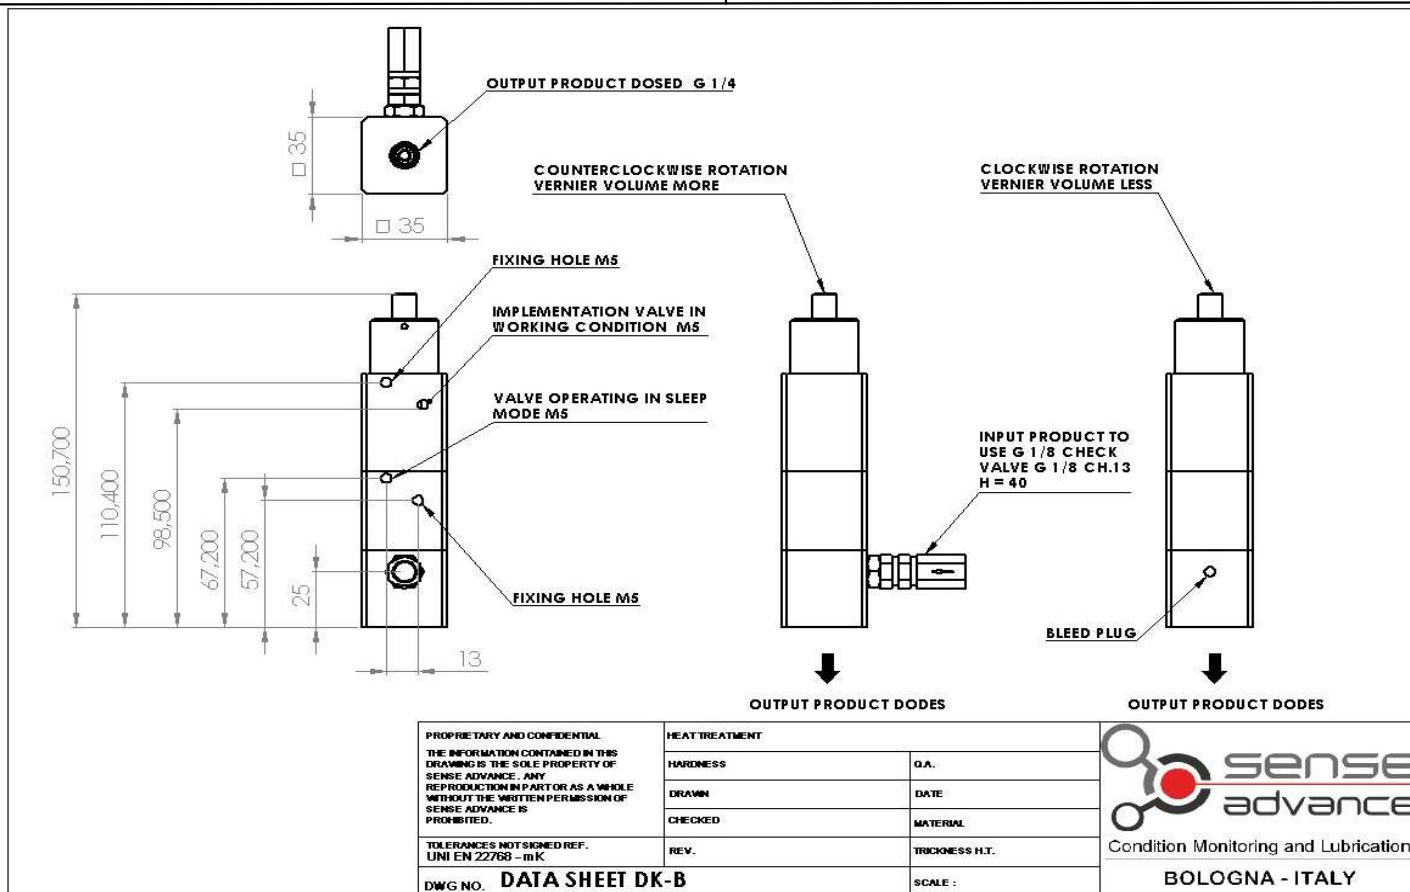

Condition Monitoring and Lubrication

BOLOGNA - ITALY

Via del Tipografo 6/a - 40138 Bologna - Italy  
Tel. +39 051 534225 - Fax. +39 051 535083  
sales@ognibenechaintech.com

www.senseadvance.it  
www.ognibenechaintech.com